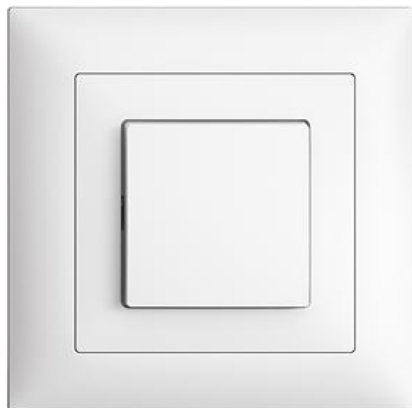


## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille latérale


**couleur:**
☐ blanc

**Assortiment:**
☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

**Feller-NR:** 7563.LS.FMI.61.14

**E-NR:** 227 331 001

**EAN:** 7613175176642

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille latérale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED blanc 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Profondeur 27 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 230 V                                       |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré                                    |
| <b>assemblage:</b>                               | élément de base avec plaque de recouvrement |
| <b>type de commande:</b>                         | bascule/touche                              |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                                         |
| <b>mode de raccordement:</b>                     | borne à fiches                              |
| <b>éclairage:</b>                                | oui                                         |
| <b>protection superficielle:</b>                 | non-traité                                  |
| <b>courant assigné:</b>                          | 16 A                                        |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique                     |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                                        |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique                         |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation à vis                              |
| <b>type de couplage:</b>                         | interrupteur va et vient                    |
| <b>nombre de boutons à bascule:</b>              | 1                                           |
| <b>touche à effleurement:</b>                    | Non                                         |
| <b>résistance aux chocs:</b>                     | -                                           |

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...

## Fiche technique: 7563.LS.FMI.61.14

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED                                                   | 630.BZ<br>209 878 000             |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA                                       | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80  
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.40  
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 933 000  
LED 12-48 V rouge - rouge



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.80  
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 935 000  
LED 12-48 V vert - vert



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.61  
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 000  
- blanc



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.SL.61  
poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 412 000  
1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...

Décomposition:



**Name / Kategorie**

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur  
- 3/1 L - Avec LED blanc 1,0 mA - Éclairage  
d'orientation - BSM - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

7563.LS.BSM.14  
327 337 001



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec  
1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...

920-7560.FMI.SL.61  
378 414 000