


Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante Non illuminato

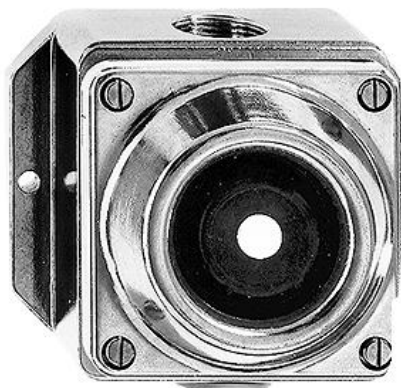

colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

Feller-NR: 7563.AR.AGB.09

E-NR: 263 052 090

EAN: 7611386253145

Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 56 mm - AG - alluminio - IP54 - 83 x 98 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 7563.AR.AGB.09



Coperchio per interruttore e pulsante - Con
disco trasparente - Con viti e guarnizione -
alluminio

921-7560.AG.09.24

360 095 190



Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e
guarnizione - alluminio

921-7560.AG.09

360 095 090



Scatola per montaggio apparente umidità - Per
1 apparecchio - Ogni introduzione tubo in alto e
in basso - CGV

902-AGB.09

284 201 290