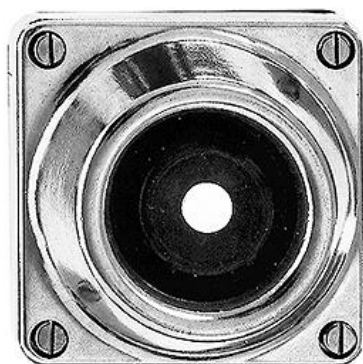


Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur à poussoir Non lumineux


couleur:
☒ aluminium

Assortiment:
☒ GUP

☐ GV

☐ Aluminiumguss AP nass

☐ AGB

Feller-NR: 7569.AG.CO.09

E-NR: 240 432 290

EAN: 7611386311272

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
 Inverseur - 3/2 L - Illuminable avec LED et
 bouton-poussoir avec lentille - AG - aluminium - 75 x 75 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

assemblage: montage de base avec plaque de recouvrement centrale

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: en option

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP54

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur bipolaire

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour
 couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV -
 Fourniture: Set à 4 vis

934-PH.M3,5.X.16
 160 214 083

Fiche technique: 7569.AG.CO.09



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact 921-7560.AG.09
à poussoir - Avec vis et joint - aluminium 360 095 090



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact 921-7560.AG.09.24
à poussoir - Avec disque transparent - Avec vis 360 095 190
et joint - aluminium



Boîtier apparent - Pour 1 appareil - 1 entrée de 902-AGB.09
tube en haut et en bas - AGB 284 201 290