


Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur à poussoir Non lumineux

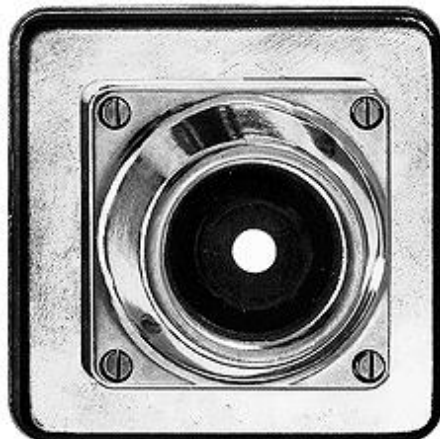

couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7569.GUP.09

E-NR: 360 515 690

EAN: 7611386253404

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
- Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
Inverseur - 3/2 L - Illuminable avec LED et
bouton-poussoir avec lentille - Profondeur 22 mm - GUP
- aluminium - IP54 - 106 x 106 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	en option
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (IP):	IP54
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur bipolaire
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Boîtes d'encastrement en matière duroplastique - 2121.GUP.55-75
Pour appareils GUP - incolore 371 215 300



Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour 934-PH.M3,5.X.16
couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - 160 214 083
Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis