**Datenblatt: 8725.JK.53.FK.ST.60**

# Standard
## Steckdose Typ 25

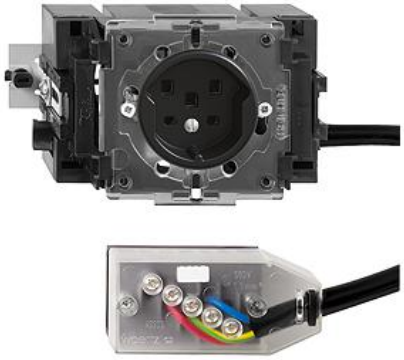

**Farbe:**

schwarz | schwarz | weiss | weiss

**Bauart:**

JK | JK.53 | JK.53 | JK.53.SN

| | |
|---|---|
| **Feller-NR:** | 8725.JK.53.FK.ST.60 |
| **E-NR:** | 555 382 050 |
| **EAN:** | 7613175166919 |

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53 - schwarz - IP20 - 70 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

| | |
|---|---|
| **Nennstrom:** | 16 A |
| **Nennspannung:** | 250 V |
| **Montageart:** | Geräteeinbaukanal |
| **Ausführung:** | Schweizer Norm Typ 25 |
| **Halogenfrei:** | Ja |
| **Anzahl der Einheiten:** | 1 |
| **Abschliessbar:** | Nein |
| **Mit Klappdeckel:** | Nein |
| **Anschlussart:** | Schraubklemme |
| **Mit erhöhtem Berührungsschutz** | Nein |
| **Werkstoffgüte:** | Duroplast |
| **Überspannungsschutz:** | Ja |
| **Fehlerstromschutz:** | Nein |
| **Geeignet für Schutzart (IP):** | IP20 |
| **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** | 0 |
| **Mit Funktionsbeleuchtung:** | Nein |
| **Mit Orientierungslicht:** | Nein |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Bemessungsfehlerstrom:** | 0 mA |
| **Befestigungsart:** | Befestigung mit Schraube |
| **Schlagfestigkeit:** | - |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 8725.JK.53.FK.ST.60

**Zubehör:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - P - schwarz | 920-8725.P.60<br>377 828 150 |
| | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Standard Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung | 2201.JK.53<br>372 903 300 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch