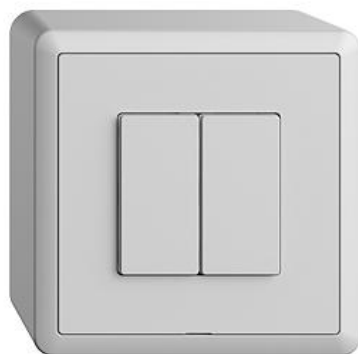


Fiche technique: 3402.2.FX.54.65
EDIZIOdue colore
Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3402.2.FX.54.65

E-NR: 333 281 030

EAN: 7613175365312

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris clair

 915-3400.2.HVE.FMI.65
 377 290 030


Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair

 920-3402.2.F.65
 333 856 030

Fiche technique: 3402.2.FX.54.65


Plaque frontale pour set de recouvrement Wisers 900-3400.0.FMI.65
377 501 030



1/2 touche Wisers, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris clair 915-3400.2.H.FMI.65
377 260 030



1/2 touche Wisers, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris clair 915-3400.2.HLI.FMI.65
377 270 030



Aimant Wisers - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wisers by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisers 3402.B.BSE
2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A 333 286 780
chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030



Commande interrupteur à poussoir Wisers 2 926-3402.2.A.F.65
canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 606 030
Wisers - 2 touches - Sans cadre de recouvrement ...