


Fiche technique: 3402.2.W.FMI.61

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux WLAN Gen.B

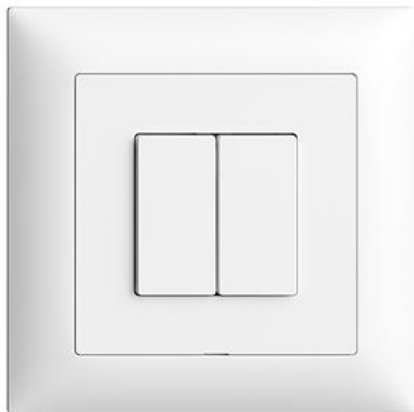

couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3402.2.W.FMI.61

E-NR: 333 290 000

EAN: 7613175391144

Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - blanc






Feller-Nr / E-NR

915-3400.2.HVE.FMI.61
377 290 000



1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - blanc

915-3400.2.H.FMI.61
377 260 000

Fiche technique: 3402.2.W.FMI.61

	Plaquette frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - blanc	915-3400.2.HLI.FMI.61 377 270 000
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 touches - FMI - blanc	920-3402.2.FMI.61 333 850 000
	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - ...	3402.B.BSM 333 283 780
	Commande interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3402.2.W.B.FMI.61 333 920 000