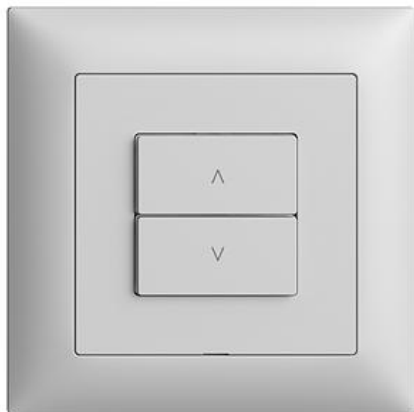


Fiche technique: 3404.2.W.FMI.65
EDIZIOdue colore
Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3404.2.W.FMI.65

E-NR: 333 310 030

EAN: 7613175371641

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 touches - FMI - gris clair	920-3404.2.FMI.65 333 860 030

Fiche technique: 3404.2.W.FMI.65


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.65
377 501 030



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser	3404.B.BSM
1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A	333 303 780
chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	



Commande interrupteur pour stores Wiser 1	926-3404.2.W.B.FMI.65
canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 930 030
appareils, lumière et stores, station météo, cap...	