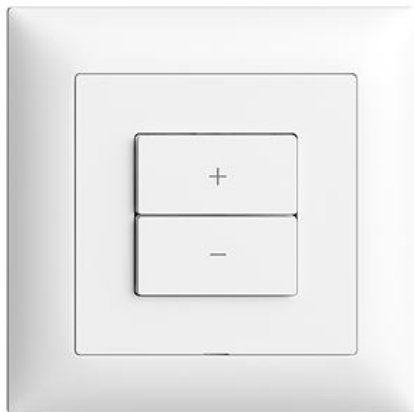


Fiche technique: 3406.2.FMI.61
EDIZIOdue colore
Variateur universel LED Wiser 1 canal

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.FMI.61

E-NR: 333 360 000

EAN: 7613175392264

Variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques


qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique


nombre de touches: 2


avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie

 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - blanc

Feller-Nr / E-NR

 915-3400.2.H.FMI.61
 377 260 000


 Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser
 Feller-Nr / E-NR
 900-3400.0.FMI.61
 377 501 000


 Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - FMI - blanc
 Feller-Nr / E-NR
 920-3406.2.FMI.61
 333 890 000

Fiche technique: 3406.2.FMI.61


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -	3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller	333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BSM
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -	333 363 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	



Commande variateur Wiser 1 canal -	926-3406.2.A.FMI.61
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2	333 680 000
touches - FMI - blanc	