


Scheda dati: 3406.2.GMI.A.61





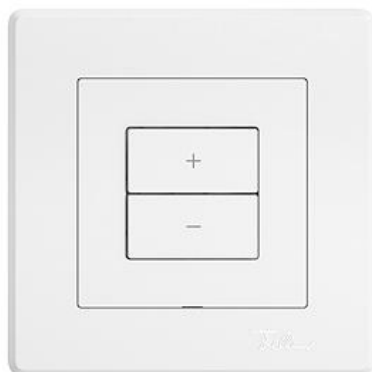

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|--|---|

**Feller-NR:** 3406.2.GMI.A.61



**E-NR:** 331 360 000

**EAN:** 7613175458915

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale - 2 tasti - bianco	920-3406.2.GMI.A.61 388 157 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

**Scheda dati: 3406.2.GMI.A.61**


Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200  
 Feller



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione 915-3400.2.H.GMI.61  
 orizzontale dei tasti - Senza simbolo - bianco 388 062 000

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1	3406.B.BAM
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -	331 363 790
Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.2.A.GMI.A.61  
 - Funzionale con unità funzionale Wiser - 388 506 000  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 2 tasti - ...