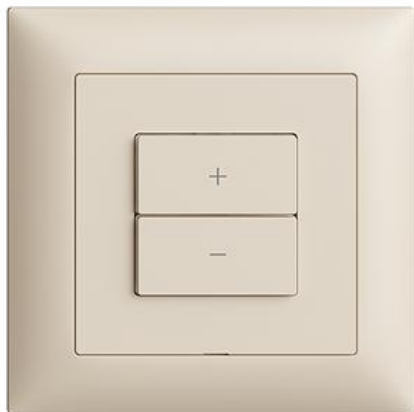


EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.FMI.35

E-NR: 333 370 010

EAN: 7613175397733

Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - FMI - crema

920-3406.2.FMI.35

333 890 010

Fiche technique: 3406.2.W.FMI.35


1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - crema

915-3400.2.H.FMI.35
377 260 010



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Décomposition:

Name / Kategorie

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -
Fonctionnel avec commande Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BSM
333 363 780



Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B
- Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière
et stores, station météo, capteur de tempéra...

926-3406.2.W.B.FMI.35
333 960 010