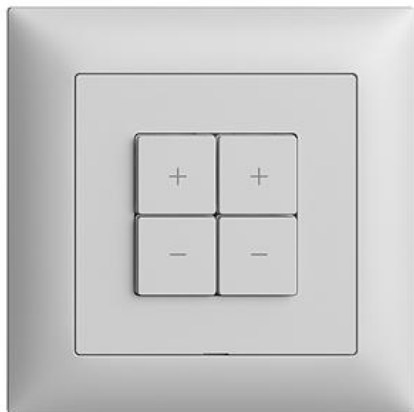


Fiche technique: 3407.4.W.FMI.65
EDIZIOdue colore
Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.W.FMI.65

E-NR: 333 410 030

EAN: 7613175374420

Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 sorties graduables, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair

Feller-Nr / E-NR

 915-3400.4.PLUS.FMI.65
 377 460 030




Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

 900-3400.0.FMI.65
 377 501 030

Fiche technique: 3407.4.W.FMI.65

■	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	Set de recouvrement variateur Wisser 2 canal - 4 touches - FMI - gris clair	920-3407.4.FMI.65 333 910 030
■	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
■	1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Commande variateur Wisser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempér...	926-3407.4.W.B.FMI.65 333 980 030