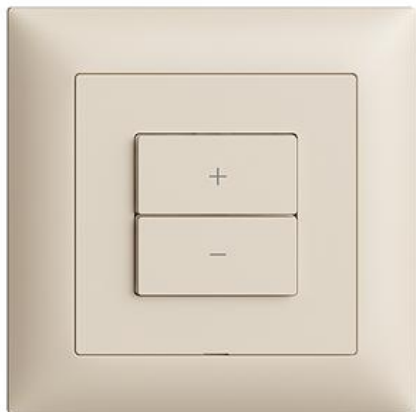


Fiche technique: 3411.2.W.FMI.35
EDIZIOdue colore
Variateur DALI Wiser 1 canal WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3411.2.W.FMI.35

E-NR: 333 430 010

EAN: 7613175386171

Variateur DALI Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - crema

 915-3400.2.PLUS.FMI.35
 377 340 010


1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - crema

 915-3400.2.MIN.FMI.35
 377 320 010


Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - FMI - crema

 920-3406.2.FMI.35
 333 890 010

Fiche technique: 3411.2.W.FMI.35


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur DALI Wiser 1 canal	3411.B.BSM
- Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Fonctionnel avec command...	333 423 780



Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B	926-3406.2.W.B.FMI.35
- Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempéra...	333 960 010