


EDIZIO due colore

Presa semplice tipo 23 Illuminato

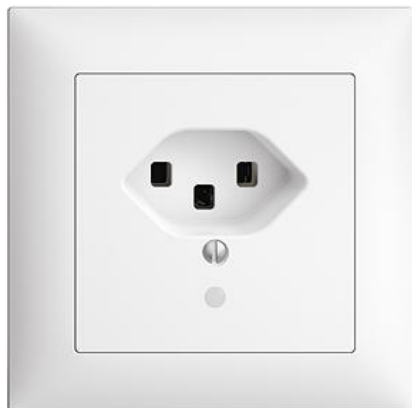

colore:

 bianco

Esecuzione:

 F

 FMI

Feller-NR: 87023.FMI.61.84

E-NR: 649 144 000

EAN: 7611386963181

Presa semplice tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Profondità 41 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tipo 23 - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FMI - bianco	920-87023.FMI.FL.61 378 259 000
	Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-87203.F.FL.61 378 498 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - bianco	2911.FMI.61 334 911 000
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pressemplice tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250	87023.BSM.84
	V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto -	649 944 000
	Con LED verde 1,0 mA - BSM - incolor...	
	Set di copertura - Per presa tipo 23 - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FMI - bianco	920-87023.FMI.FL.61 378 259 000