


EDIZIOdue colore Steckdose Typ 15

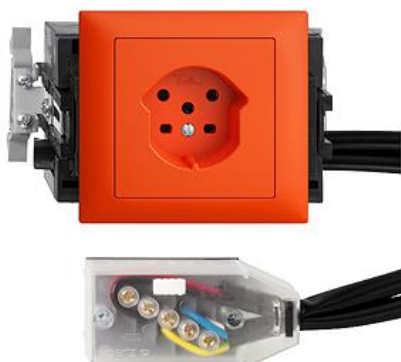

Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

Feller-NR: 8715.FKE.53.SN.FK.39

E-NR: 555 331 960

EAN: 7611386954486

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - orange - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne
Abdeckrahmen - F - orange

Feller-Nr / E-NR

920-8715.F.39
378 094 960



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
orange

2911.FKE.39
334 901 960



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit
DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN
372 903 620

Zerlegung:



Name / Kategorie
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit
DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

Feller-Nr / E-NR
2201.FKE.53.SN
372 903 620



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
- 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf
L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschluss...

8715.FM.TE.FK.39
555 321 960



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
orange

2911.FKE.39
334 901 960